

TOMADA SCHUKO + USB E TOMADA FRANCESA + USB


TOMA SCHUKO + USB Y TOMA FRANCESA + USB

EARTH SOCKET SCHUKO + USB AND EARTH SOCKET FRENCH + USB


PRISE DE COURANT SCHUKO + USB ET PRISE DE COURANT FRANÇAISE + USB

SCHUKO-STECKDOSE + USB UND FRANZÖSISCHE STECKDOSE + USB

REF. 21137



REF. 21117




CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES | EIGENSCHAFTEN

Tensão nominal de entrada Tension nominal de entrada Input voltage Tension nominale d'entrée Eingangsspannung		250 V ~ 50/60 Hz	
Corrente máxima de entrada Corriente máxima de entrada Input maximum current Courant maximal d'entré Maximaler Eingangsstrom		300 mA	
Carga máxima Carga máxima Maximum load Charge maximale Maximale last		16 A	
Tensão de saída Tensión de salida Output voltage Tension de sortie Ausgangsspannung		5,0 V $\overline{\text{---}}$	
Saída USB Salida USB USB Output Sortie USB Ausgang USB	A+C	A	2,4 A 12,0 W max
		C	3,0 A 15,0 W max
		A+C	1,5 A / porta 15,0 W max
	C+C	C	3,0 A 15,0 W max
		C+C	1,5 A / porta 15,0 W max
Eficiência média no modo ativo Eficiencia media en activo Average active efficiency Rendement moyen en mode actif Durchschnittliche Effizienz im Betrieb		> 82,9 %	
Eficiência a carga baixa Eficiencia a baja carga Efficiency at low load Rendement à faible charge Effizienz bei geringer Last (10%)		> 72,5 %	
Consumo energético em vazio Consumo eléctrico en vacío No-load power consumption Consommation électrique hors charge Leistungsaufnahme bei Nulllast		0,05 W	
Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento Operating temperature Température de fonctionnement Betriebstemperatur		-5 °C – +40 °C	


Mecanismos em termoplástico técnico - material resistente, não condutor. | Mecanismos en termoplástico técnico - material resistente y no conductor. | Mechanisms in technical thermoplastic - resistant material, non-conductive. | Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériel résistant, pas conducteur. | Schaltgeräte aus widerstandsfähigen, thermoplastischem material, nicht leitend.

REF. 21137

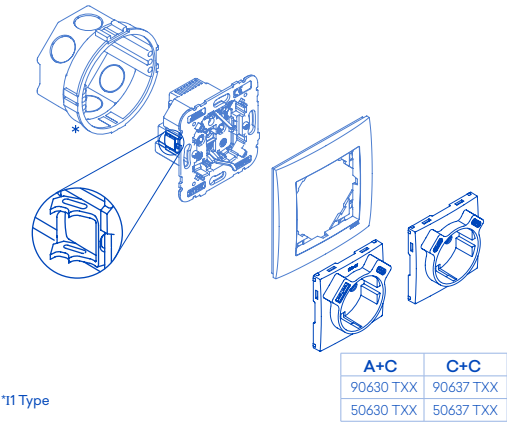


*11 Type


REF. 21117

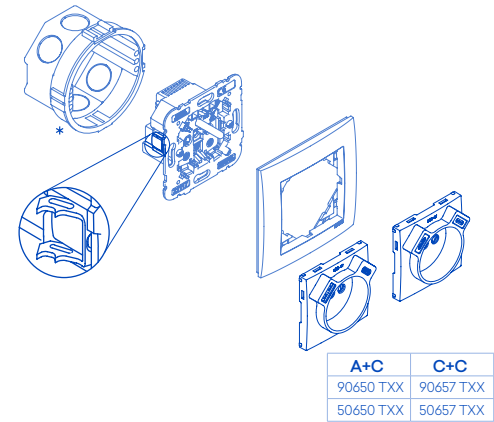

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS | DIMENSIONS | МАБ (MM)

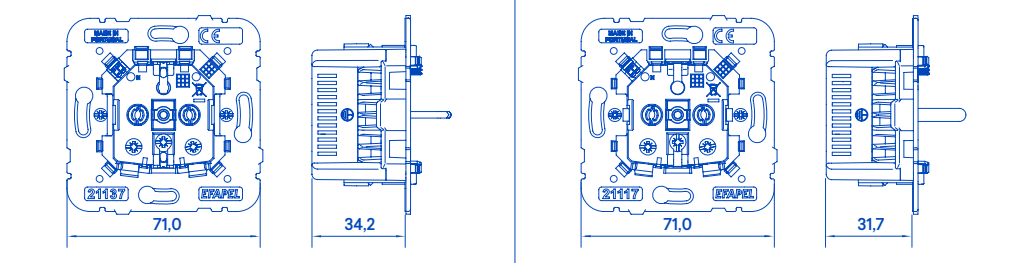

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | ESQUEMA DE CONEXIÓN | WIRING DIAGRAM | SCHÉMA DE CONNEXION | SCHALTPLAN

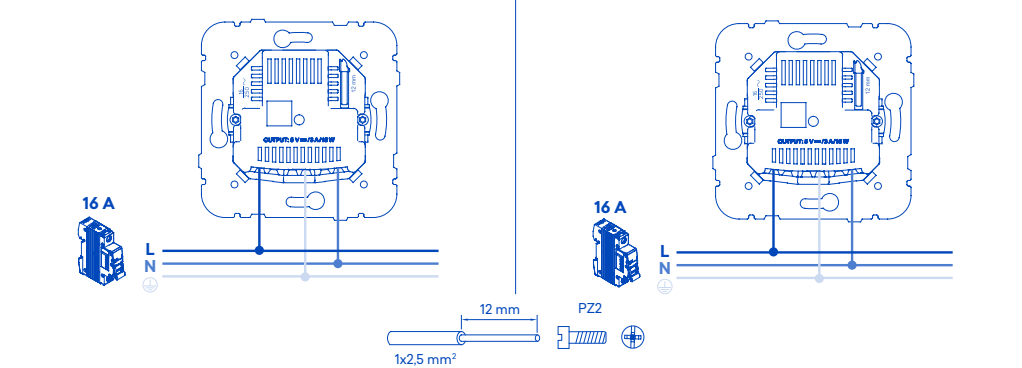

A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.

EFAPEL se reserva el derecho de modificar este documento o de los productos contenidos en él sin previo aviso. En caso de dudas, por favor póngase en contacto con EFAPEL.

EFAPEL reserves the right to modify this document or the products contained in it without notice. If in doubt please contact EFAPEL.

EFAPEL se réserve le droit de modifier ce document ou les produits ci-inclus sans préavis. En cas de doute, veuillez contacter EFAPEL.

EFAPEL behält sich das Recht vor, das vorliegende Dokument oder die in ihm enthaltenen Produkte ohne Vorwarnung zu ändern. Bei Fragen, kontaktieren Sie bitte EFAPEL.



Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal

SAT Serviço de Apoio Técnico
+351 239 970 132
sat@efapel.com